




# NIP Spasic

## TEHNIČNI LIST

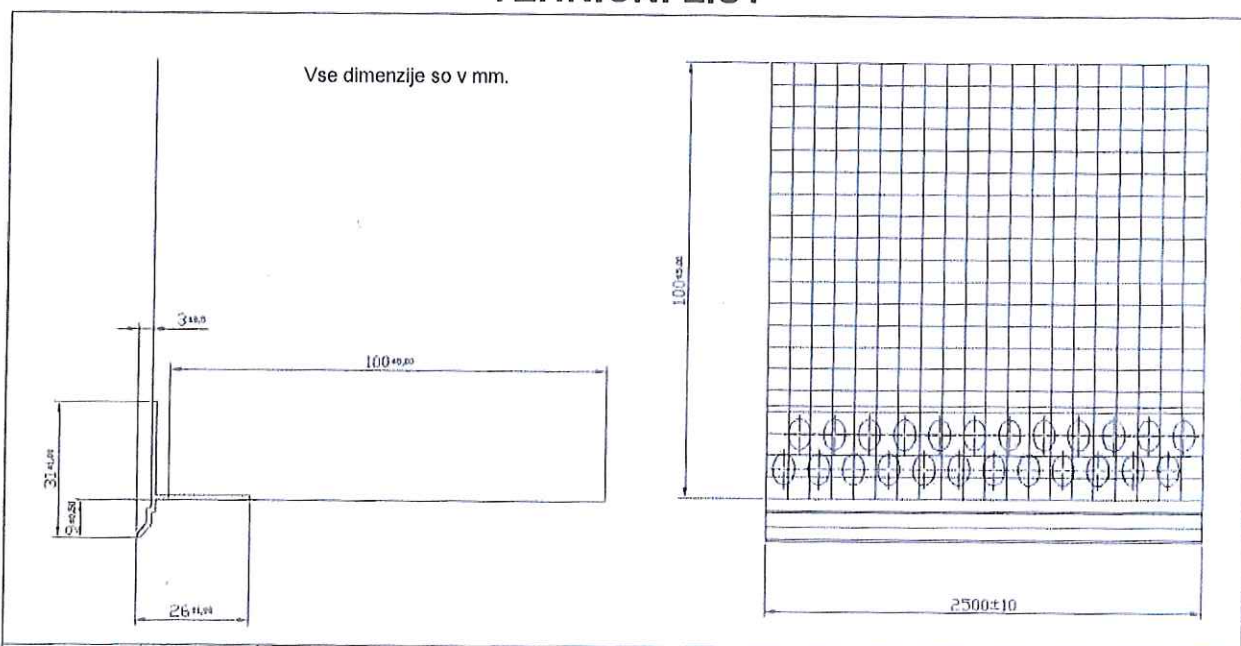

Proizvod:	<b>PVC odkapni vogalnik 10+10 L</b>	
Material:	PVC; Fasadna mrežica; Lepilo	
Uporaba:	Uporablja se za zaščito delov fasade, kjer obstaja verjetnost prodiranja (deževnice) vode. Namesti se na balkone, pri odprtinah za vrata in okna (na zgornjem robu fasade, nad okni ali vrati).	
Pakiranje:	Škatla: 50m	
Skladiščenje:	V suhem prostoru, ne na neposredni sončni svetlobi.	
PVC:	Trdota: 79 HSh; Natezna trdnost: 33 Mpa; Raztezek pri prelomu: 12,5%; Charpyjeva udarna trdnost: 2,5KJ/m <sup>2</sup> ; Stabilizator Ca/Zn	
Lepilo:	Kontaktno lepilo iz polikloroprena	
Šifra proizvoda:	Naziv proizvoda	Mrežica iz steklenih vlaken
LOLGBCN-10+10	PVC odkapni vogalnik 10+10bcn L	125 gr/m <sup>2</sup> (Mrežica iz steklenih vlaken iz Kitajske)
LOLGBEU-10+10	PVC odkapni vogalnik 10+10beu L	145 gr/m <sup>2</sup> (Valmiera GG 150)

## NAVODILA ZA UPORABO

### KORAK 1

Na pripravljene fasadne izolacijske plošče, ki so bile predhodno pritrjene na steno, nanesite lepilo za fasade.

### 2. KORAK

PVC odkapni vogalnik stisnite na predhodno naneseno sveže lepilo za fasade, tako da je drenažna površina letvic obrnjena navzdol.

### 3. KORAK

PVC odkapni vogalnik je pravilno nameščen, ko je popolnoma vpet v lepilno fasado.

Vgradnjo PVC odkapnega vogalnika je treba izvesti pri normalnem temperaturnem območju od +5 do +35 °C. Namestitev naj izvede usposobljeno osebje.

  
  
**NIP SPASIC**